AD-SL AI-DISC FILTER SYSTEM

25.Ver.00

Single line model - *Cabezales simple línea* - Système simple en ligne

DESCRIPTION · *DESCRIPCIÓN* · DESCRIPTION



The AI automatic disc filter offers advanced depth filtration with a patented low-pressure flushing system, operating efficiently with minimum backwashing pressure of 1.5 bar. Its innovative design incorporates venturi inlets that draw in air during the cleaning cycle, enhancing flushing performance, reducing water use, and shortening cleaning time. This air-water mix also cushions the discs, minimizing wear and extending their lifespan. The filtration element consists of high-precision grooved discs made from durable plastic, providing a large filtration surface especially effective for organic matter retention.

El filtro de disco automático AI ofrece una filtración en profundidad avanzada con un sistema patentado de lavado a baja presión, que funciona eficazmente con una presión mínima de retrolavado de 1,5 bares. Gracias a dispositivos venturi en las entradas del eje, se introduce aire durante el retrolavado, mejorando la eficiencia, reduciendo el consumo de agua y acortando el tiempo de limpieza. Esta mezcla de aire y agua también protege los discos, reduciendo su desgaste y prolongando su vida útil. El elemento filtrante está compuesto por discos ranurados de gran precisión, ideales para la retención de materia orgánica.

Le filtre à disques automatique AI offre une filtration en profondeur avancée avec un système de rinçage à basse pression breveté, fonctionnant efficacement avec une pression de rétrolavage minimale de 1,5 bar. Des dispositifs venturi intégrés aux entrées de l'axe introduisent de l'air pendant le rinçage, optimisant le processus, réduisant la consommation d'eau et le temps de nettoyage. Ce mélange air-eau protège également les disques, limitant l'usure et prolongeant leur durée de vie. L'élément filtrant est composé de disques rainurés de haute précision, particulièrement efficaces contre les matières organiques.

TECHNICAL DATA · *DATOS TÉCNICOS* · DONNÉES TECHNIQUES

General data - *Características generales* - Caractéristiques générales	AD-SL AI -2x2	AD-SL AI -3x2	AD-SL AI -4x2	AD-SL AI -5x2	AD-SL AI -6x2	AD-SL AI -7x2
Inlet / Outlet Ø - *Ø Entrada / Salida* - Entrée/Sortie Ø (*)	DN-80	DN-100			DN-150	
Max. working pressure - *Presión de trabajo máx* - Pression de travail Max. (bar/**psi**)	10 - **145**					
Unladen weight - *Peso en vacío* - Poids à vide (kg/**lbs**)	70/**154**	85/**187**	150/**330**	175/**385**	200/**440**	215/**473**
Power supply - *Tensión de alimentación* - Tension d'alimentation	**Op. 1**: 6Vdc || **Op. 2**: 115/230Vac 50-60Hz					
pH	>3					
[Cl]	<3 ppm					
Tª	< 60 ºC · **140 ºF**					

Filtration data - *Datos de la filtración* - Données la filtration	AD-SL AI -2x2	AD-SL AI -3x2	AD-SL AI -4x2	AD-SL AI -5x2	AD-SL AI -6x2	AD-SL AI -7x2
Filter elements - *Elementos de filtración* - Éléments de filtration	2	3	4	5	6	7
Filtering surface - *Superficie filtrante* - Surface de filtration (cm² / **ft²**)	2200 - **2,36**	3300 - **3,55**	4400 - **4,73**	5500 - **5,92**	6600 - **7,1**	7700 - **8,28**
Filtration degrees - *Grados de filtración filtrante* - Finesse de filtration	20µ, 50µ,70µ,100µ,130µ,200µ,400µ					

Color code - *Código de color* - Code couleur	400 µm	200 µm	130 µm	100 µm	70 µm	50 µm	20 µm
Disc color - *Color de la anilla* - Couleur du disque **SG - Striped grooved**							

Filtration data - *Datos de la filtración* - Données de la filtration	AD-SL AI -2x2	AD-SL AI -3x2	AD-SL AI -4x2	AD-SL AI -5x2	AD-SL AI -6x2	AD-SL AI -7x2
Backwash collector - *Colector contralavado* - Collecteur de contrelavage (**)	DN-80					
Min press. backwashing -*Pres. mín. contralavado* - Press. contrel. min.	1,5 bar (**Outlet manifold** - *Colector salida* - Collecteur de sortie)					
Backwashing flow rate - *Caudal de lavado* - Débit de lavage (m³/h / **gpm**)	7 - **30,80**					
Backwash cycle time - *Duración del ciclo de lavado* - Cycle de lavage (s)	30-50	45-75	60-100	75-125	90-150	105-175

Flow data - *Datos del caudal* - Données du débit (m³/h) (***)	AD-SL AI -2x2	AD-SL AI -3x2	AD-SL AI -4x2	AD-SL AI -5x2	AD-SL AI -6x2	AD-SL AI -7x2
High water quality - *Calidad alta* - Eau bonne qualité **(<50 ppm)**	40	60	80	100	120	140
Medium water quality - *Calidad media* - Eau qualité normale **(51-75 ppm)**	30	45	60	75	90	105
Low water quality - *Calidad mala* - Eau mauvaise qualité **(76-100 ppm)**	20	30	40	50	60	70

(**) Groove + loose flanges - *Ranura + bridas sueltas* - Une rainure + bride tournante. (*) Débit nominale pour finesse de filtration de 130 µm, pour autres consulter.
(***) Recommended flow rate. Consult for other filtration grades. - *Caudal de trabajo recomendado. Consultar para otros grados de filtración*. - AuDébit de travail recommandé. Autres qualités de filtration sur demande

Polígono La Armentera. Parcela 87
22400 MONZÓN. Huesca (Spain)
Tel.: (+34) 974 401 548
info@stf-vican.com
www.stf-filters.com


AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001
IQNET LTD
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001


AD-SL AI-DISC FILTER SYSTEM


25.Ver.00

Single line model - *Cabezales simple línea* - Système simple en ligne

DIMENSIONS · *DIMENSIONES* · DIMENSIONS

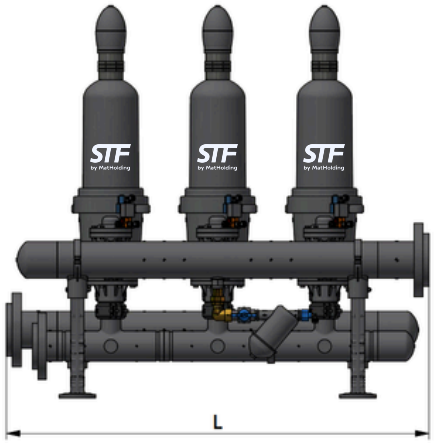

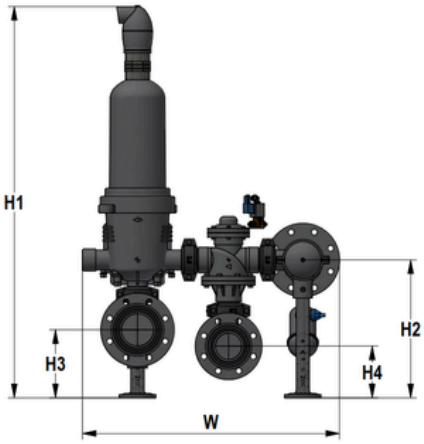

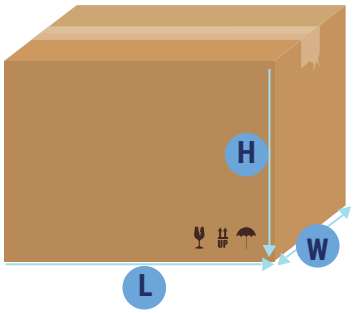

Dimensions - *Dimensiones* - Dimensions (mm / **inches**)	AD-SL AI -2x2	AD-SL AI -3x2	AD-SL AI -4x2	AD-SL AI -5x2	AD-SL AI -6x2	AD-SL AI -7x2
L	861 - **33,9**	1236 - **48,6**	1556 - **61,2**	1876 - **73,8**	2172 - **85,5**	2492 - **98**
W	760 - **29,9**	770 - **30,3**	770 - **30,3**	770 - **30,3**	828 - **32,6**	828 - **32,6**
H1	1161 - **45,7**	1172 - **46**	1172 - **46**	1172 - **46**	1198 - **47**	1198 - **47**
H2	401 - **15,79**	412 - **16**	412 - **16**	412 - **16**	438 - **17**	438 - **17**
H3	192 - **7,56**	203 - **8**	203 - **8**	203 - **8**	199 - **7,8**	199 - **7,8**
H4	144 - **5,7**	155 - **6**	155 - **6**	155 - **6**	181 - **7**	181 - **7**

(*)Not including Sky filter. - *(*) Sin incluir Sky filter.* - (*) Sky Filter non inclus

Packaging - *Embalaje* - Emballage (mm / **inches**)	AD-SL AI -2x2	AD-SL AI -3x2	AD-SL AI -4x2	AD-SL AI -5x2	AD-SL AI -6x2	AD-SL AI -7x2
L	100 - **39,37**	1200 - **47,24**	1600 - **63**	2000 - **78,74**	2400 - **94,48**	2800 - **110,23**
W	800 - **31,48**	1150 - **45,27**				
H	1400 - **55,11**					

MATERIALS · *MATERIALES* · MATERIAUX

Materials - *Materiales* - Matériaux	**Standard** - *Estándar* - Standard
Discs - *Anillas* - Disques	PP
Housing - *Cuerpo* - Corps	PA+GF
Lid - *Tapa* - Couvercle	PP+GF
Filtering element support - *Soporte elemento filtrante* - Support élément filtrant	PPr
Spring - *Muelle* - Ressort	AISI-316
Closing clamp - *Abrazadera de cierre* - Collier de serrage	PP+GF
Backwashing valve - *Válvula de contralavado* - Vanne de contrelavage	PA+GF
Backwashing valve (internal) - *Válvula de contralavado (internos)* - Vanne de contrelavage (internes)	AISI-304
Seals - *Juntas* - Joints	EPDM
Manifolds - *Colectores* - Collecteurs	PE

(*) In case of applications for water with special characteristics, ask STF - *En caso de aplicaciones para aguas con características especiales consultar SFT* - En cas d'applications pour des eaux présentant des caractéristiques particulières, veuillez consulter STF.

Polígono La Armentera. Parcela 87
22400 MONZÓN. Huesca (Spain)
Tel.: (+34) 974 401 548
info@stf-vican.com
www.stf-filters.com

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001
IQNET LTD
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001