SAS

25.Ver.00

Semi-automatic screen filter · *Filtro semiautomático de malla* · Filtre semiautomatique à tamis


DESCRIPTION · *DESCRIPCIÓN* · DESCRIPTION



Semi-automatic plastic filter is based on low maintenance and optimum filtration, and on its wide filtration range. Its special design allows an easy and quickly cleaning process, without disassembling the filter or stopping the filtration system.

El filtro SAS de plástico semiautomático se basa en un bajo mantenimiento y una filtración óptima, y en su amplio rango de filtración. Su diseño especial permite un proceso de limpieza fácil y rápido, sin desmontar el filtro ni detener el sistema de filtración.

Le filtre SAS en plastique semi-automatique est basé sur un faible entretien et une filtration optimale, ainsi que sur sa large gamme de filtration. Sa conception spéciale permet un processus de nettoyage facile et rapide, sans démonter le filtre ni arrêter le système de filtration.



TECHNICAL DATA · *DATOS TÉCNICOS* · DONNÉES TECHNIQUES

General data - *Características generales* - Caractéristiques générales	**SAS-02**	**SAS-2L**	**SAS-03**	**SAS-3L**
Max. working pressure - *Presión de trabajo Máx* - Pression de travail Max. (bar/**psi**)	10 - **145**			
Filtering surface - *Superficie filtrante* - Surface de filtration (cm² / **ft²**)	1300 / **1,39**	1730 / **1,86**	1300 / **1,39**	1730 / **1,86**
Max. working flow - *Caudal de trabajo máx* - Débit de travail max (m³/h / **gpm**)	30 / **132**		50 / **220**	
Connections - *Conexiones* - Connexions	2"		3"	
pH	4 - 11			
[Cl]	< 3 ppm			
Tª / **Fº**	< 60 ºC / **140 ºF**			
Filtration degrees - *Grados de filtración* - Finesse de filtration (µm)	200, 130, 100			

MATERIALS · *MATERIALES* · MATERIAUX



Lid · *Tapa* · Couvercle

Reinforced polyamid
Poliamida reforzada
Polyamide renforcé

PAr

Clamp · *Abrazadera de cierre* · Collier de serrage

Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable

SS

Screen · *Malla* · Tamis

AISI-316

Stainless steel
Acero inoxidable
Acier inoxydable

Seals · *Juntas* · Joints

NBR

Housing · *Cuerpo* · Corps

PAr

Reinforced polyamid
Poliamida reforzada
Polyamide renforcé

Polígono La Armentera. Parcela 87
22400 MONZÓN. Huesca (Spain)
Tel.: (+34) 974 401 548
info@stf-vican.com
www.stf-filters.com


AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001
IQNET LTD
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001


SAS

25.Ver.00

Semi-automatic screen filter · *Filtro semiautomático de malla* · Filtre semiautomatique à tamis

DIMENSIONS · *DIMENSIONES* · DIMENSIONS

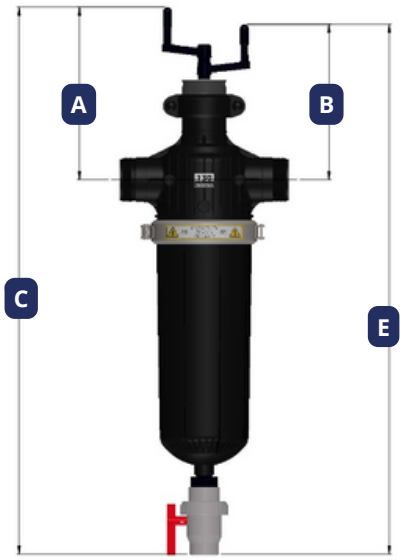




Dimensions - *Dimensiones* - Dimensions (mm / **inches**)	**SAS-02**	**SAS-2L**	**SAS-03**	**SAS-3L**
A	335 / **13,2**		355 / **14**	
B	280 / **11**		300 / **11,8**	
C	960 / **37,8**	1085 / **42,7**	975 / **38,4**	1100 / **43,3**
E	905 / **35,6**	1030 / **40,6**	920 / **36,2**	1045 / **41,1**
F	320 / **12,6**		335 / **13,2**	
ØD	220 / **8,7**			

HEAD LOSS · *PÉRDIDA DE CARGA* · PERTE DE CHARGE

Data for 130 µm - *Datos para 130 µm* - Données pour 130 µm.

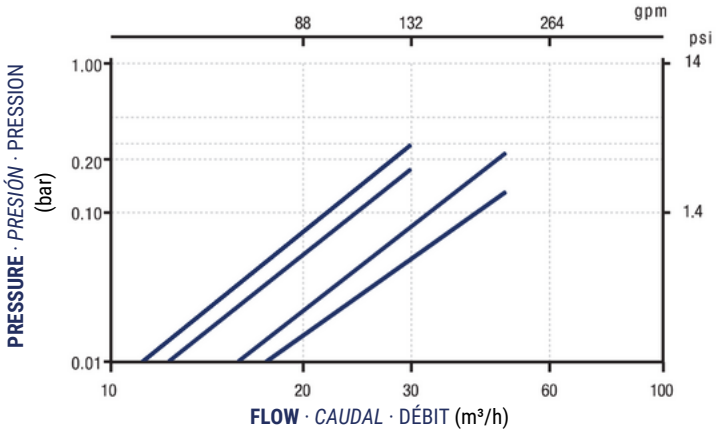

Polígono La Armentera. Parcela 87
22400 MONZÓN. Huesca (Spain)
Tel.: (+34) 974 401 548
info@stf-vican.com
www.stf-filters.com