
Kipp-Rückschlagklappe, Non-return swing check valve, Válvulas de retención basculante

Fig. 5345 PN 16 F4

mit Hebel und Schliessgewicht, with lever and closing weight, con palanca y peso de cierre



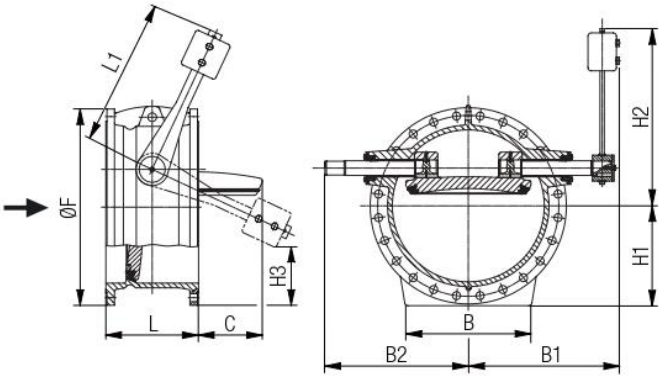

Technische Angaben	Technical specifications	Datos técnicos
Baulänge nach EN 558-1, Reihe 14 (F4)	Installation length in accordance with EN 558-1, series 14 (F4)	Longitud de montaje según EN 558-1, serie 14 (F4)
Flansche nach EN 1092-2	Flanges in accordance with EN 1092-2	Bridas según EN 1092-2
Optionen	**Options**	**Opciones**
Mit NIRO-Schutzgitter für Hebel und Gewicht (Einbaulage angeben)	With stainless steel protective grid for lever and weight (specify installation position)	Con rejilla protectora NIRO para palanca y peso (indicar la posición de montaje)

**) In geöffneter Stellung ragt der Klappenteller auf der Austrittseite über den Gehäuseflansch heraus.*

** In open position, the valve disc protrudes beyond the housing flange on the outlet side.*

** En posición abierta, el plato de la válvula sobresale en el lado de salida por la brida de la carcasa.*

DN	L mm	ØF mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	B mm	B1 mm	B2 mm	C* mm	L1 mm	kg	PN bar	Art-Nr.	NPK / CAN CPN
100	190	220	135	188	25	-	200	184	-	200	20.0	16	170104	-
125	200	250	156	188	46	-	223	207	-	200	26.0	16	170105	-
150	210	285	180	188	58	-	245	230	9	200	35.0	16	170106	-
350	290	505	357	372	142	250	415	382	117	400	136.0	10	170120	832.326
												16	170110	832.346
400	310	565	400	372	185	370	445	412	138	400	168.0	10	170121	832.327
												16	170111	832.347
450	330	670	442	418	206	425	470	443	165	450	237.0	10	170122	-
												16	170112	
500	350	670	492	465	224	460	522	490	188	500	294.0	10	170123	-
												16	170113	
600	390	780	570	555	270	535	594	567	238	600	423.0	10	170124	-
												16	170114	
700	430	895	640	650	277	585	706	661	304	700	550.0	10	170125	-
												16	170115	
800	470	1015	720	736	317	655	746	711	354	800	820.0	10	170126	-
												16	170116	