
Rückschlagklappen, Non-return spring-loaded valves, Válvulas de retención

Fig. 5203, 5204 PN 16 F4

mit Pumpenschutzsensor, with pump protection sensor, con sensor de protección de bomba



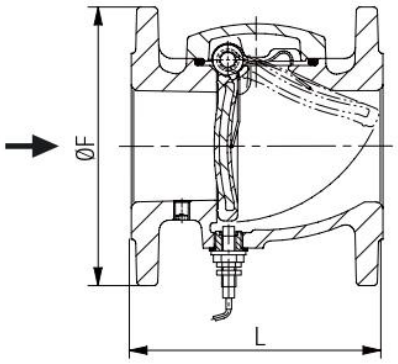

Technische Angaben	Technical specifications	Datos técnicos	Fig.
Baulänge nach EN 558-1 Reihe 14 (F4)	Installation length in accordance with EN 558-1 series 14 (F4)	Longitud de montaje según EN 558-1, serie 14 (F4)	
Flansch nach DIN EN 1092-2	Flange in accordance with DIN EN 1092-2	Brida según DIN EN 1092-2	
Pumpenschutz	**Pump protection**	**Protección de bomba**	
Pumpenschutzsensor: 10-36 V DC	Pump protection sensor: 10-36 V DC	Sensor de protección de bomba: 10-36 V DC	5203
20-250 V AC/DC	20-250 V AC/DC	20-250 V AC/DC	5204
Schutzart IP 67 (induktiver Annäherungsschalter in Kunststoffgehäuse)	Protection class IP 67 (inductive proximity sensor in plastic housing)	Tipo de protección IP 67 (interruptor de aproximación inductivo en carcasa de plástico)	

Zubehör	Accessories	Accesorios	zu / see / véase Fig.
Pumpenschutzsensor 10-36 V DC	Pump protection sensor 10-36 V DC	Sensor de protección de bomba 10-36 V DC	5203, 5284
Pumpenschutzsensor 20-250 V AC/DC	Pump protection sensor 20-250 V AC/DC	Sensor de protección de bomba 20-250 V AC/DC	5204, 5285

DN	L mm	ØF mm	Fig.	kg	PN bar	Art-Nr.
50	150	165	5203	8.0	16	187020
			5204			187026
65	170	185	5203	10.5	16	187021
			5204			187027
80	180	200	5203	12.5	16	187022
			5204			187028
100	190	220	5203	15.5	16	187023
			5204			187029
125	200	250	5203	19.5	16	187024
			5204			187030
150	210	285	5203	23.5	16	187025
			5204			187031