
vonRollhydro

Rückschlagklappen, Non-return spring-loaded valves, Válvulas de retención

Fig. 5283 PN 10/16 F6

mit Umleitung und Kontrollanschluss, with bypass and control connection, con derivación y conexión de control



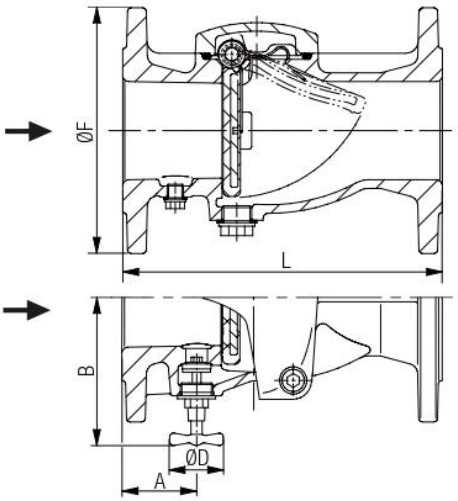

Technische Angaben	Technical specifications	Datos técnicos
Baulänge nach EN 558-1 Reihe 48 (F6)	Installation length in accordance with EN 558-1 series 48 (F6)	Longitud de montaje según EN 558-1, serie 48 (F6)
Flansch nach DIN EN 1092-2	Flange in accordance with DIN EN 1092-2	Brida según DIN EN 1092-2
Kontrollanschluss bestehend aus: - Verschlussstopfen - Dichtring	Control connection comprising: - Sealing plugs - Sealing ring	Conexión de control compuesta por: - Tapón de cierre - Anillo de obturación
Umleitung	**Bypass**	**Derivación**
Zur Entlastung des Klappentellers beim Anlüften	To relieve the valve disc during venting	Para reducir la carga en el plato de válvula al ventilar
Hinweis	**Note**	**Aviso**
Die Umleitung kann nur zusammengebaut mit Rückschlagklappe bezogen werden	The bypass can only be purchased when assembled together with non-return spring-loaded valves	La derivación únicamente se puede solicitar ya montada con la válvula de retención

** ohne Umleitung* ** without bypass* ** sin derivación*

DN	L mm	ØF mm	A mm	B mm	ØD mm	 kg	PN bar	Art-Nr.
50	200	165	155	58	60	9.0	16	175111
65	240	185	160	61	60	12.5	16	175112
80	260	200	170	66	60	14.5	16	175113
100	300	220	180	75	60	17.5	16	175114
125	350	250	210	85	90	24.5	16	175115
150	400	285	225	103	90	30.5	16	175116
200*)	500	340	255	125	90	60.0	10	175117