
vonRollhydro

## Absperrklappe, Butterfly shut-off valve, Válvulas de mariposa

**Fig. 8340 PN 10/16 F4**

vorbereitet für Antrieb, prepared for drive, preparadas para accionamiento



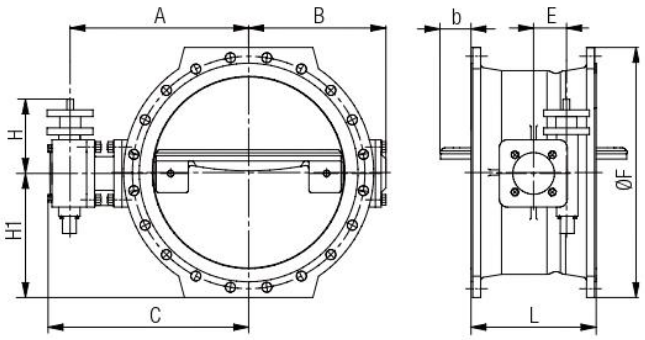


| Technische Angaben | Technical specifications | Datos técnicos |
|---|---|---|
| Baulängen nach EN 558-1, Reihe 14 (F4) | Installation lengths in accordance with EN 558-1, series 14 (F4) | Longitudes de montaje según EN 558-1, serie 14 (F4) |
| Flansche nach DIN EN 1092-2 | Flanges in accordance with DIN EN 1092-2 | Bridas según DIN EN 1092-2 |
| Gehäuse emailliert | Enamelled housing | Carcasa esmaltada |
| Klappenteller Epoxy-beschichtet | Epoxy-coated valve disc | Plato de válvula con recubrimiento epoxi |


| Zubehör | Accessories | Accesorios | Fig. |
|---|---|---|---|
| Handrad | Hand wheel | Volante | |
| Elektro-Antrieb | Electric drive | Accionamiento eléctrico | |
| Flanschverbindung verzinkt | Galvanised flange joint | Unión por brida galvanizada | 2007-10, 2007-16 |
| Flanschverbindung V2A | Flange joint V2A | Unión por brida V2A | 2008-10, 2008-16 |

| DN | L mm | ØF mm | H mm | H1 mm | A mm | B mm | C mm | E mm | b mm | U / Hub | kg | PN bar | Art-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | 230 | 340 | 145 | 170 | 280 | 180 | 320 | 50 | - | 12-13 | 50.0 | 10 | 175477 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175457 |
| **250** | 250 | 400 | 183 | 200 | 320 | 210 | 378 | 63 | - | 12-13 | 95.0 | 10 | 175478 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175458 |
| **300** | 270 | 455 | 186 | 230 | 362.5 | 235 | 425 | 80 | 15 | 12-13 | 120.0 | 10 | 175479 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175459 |
| **350** | 290 | 505 | 186 | 255 | 387.5 | 270 | 453 | 80 | 30 | 13-14 | 160.0 | 10 | 175480 |
| | | 520 | | 260 | | | | | | | | 16 | 175460 |
| **400** | 310 | 565 | 319 | 285 | 455 | 295 | 538 | 100 | 45 | 13-14 | 200.0 | 10 | 175481 |
| | | 580 | | 290 | | | | | | | | 16 | 175461 |
| **500** | 350 | 670 | 319 | 335 | 515 | 365 | 599 | 100 | 75 | 30-32 | 300.0 | 10 | 175482 |
| | | 715 | 327 | 360 | 535 | 380 | 623 | 125 | | | | 16 | 175462 |
| **600** | 390 | 780 | 327 | 390 | 580 | 425 | 668 | 125 | 105 | 30-32 | 460.0 | 10 | 175483 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175463 |
| **700** | 430 | 895 | 400 | 450 | 587 | 510 | 687 | 160 | 135 | 50-55 | 635.0 | 10 | 175484 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175464 |
| **800** | 470 | 1015 | 400 | 510 | 640 | 560 | 737 | 160 | 165 | 50-55 | 790.0 | 10 | 175485 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175465 |
| **900** | 510 | 1115 | 400 | 560 | 704 | 628 | 804 | 160 | 195 | 50-55 | 990.0 | 10 | 175486 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175466 |
| **1000** | 550 | 1230 | 400 | 620 | 890 | 680 | 990 | 160 | 225 | 50-55 | 1200.0 | 10 | 175487 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175467 |
| **1200** | 630 | 1455 | 505 | 730 | 1105 | 825 | 1225 | 200 | 285 | 50-60 | 2170.0 | 10 | 175488 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175468 |
| **1400** | 710 | 1675 | 500 | 840 | 1255 | 965 | 1225 | 250 | 345 | 100-105 | 2946.0 | 10 | 175489 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175469 |

# Absperrklappe, Butterfly shut-off valve, Válvulas de mariposa

**Fig. 8346 PN 10/16 F4**

vorbereitet für Antrieb, prepared for drive, preparadas para accionamiento

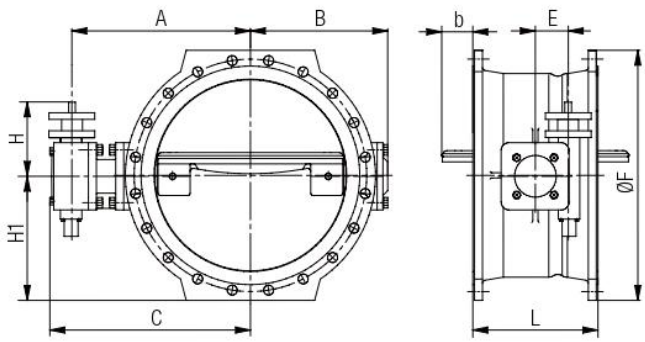




| Technische Angaben | Technical specifications | Datos técnicos | |
|---|---|---|---|
| Baulängen nach EN 558-1, Reihe 14 (F4) | Installation lengths in accordance with EN 558-1, series 14 (F4) | Longitudes de montaje según EN 558-1, serie 14 (F4) | |
| Flansche nach DIN EN 1092-2 | Flanges in accordance with DIN EN 1092-2 | Bridas según DIN EN 1092-2 | |
| Gehäuse emailliert | Enamelled housing | Carcasa esmaltada | |
| Klappenteller emailliert | Enamelled valve disc | Plato de válvula esmaltado | |
| **Zubehör** | **Accessories** | **Accesorios** | **Fig.** |
| Handrad | Hand wheel | Volante | |
| Elektro-Antrieb | Electric drive | Accionamiento eléctrico | |
| Flanschverbindung verzinkt | Galvanised flange joint | Unión por brida galvanizada | 2007-10, 2007-16 |
| Flanschverbindung V2A | Flange joint V2A | Unión por brida V2A | 2008-10, 2008-16 |

| DN | L mm | ØF mm | H mm | H1 mm | A mm | B mm | C mm | E mm | b mm | U / Hub | kg | PN bar | Art-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | 230 | 340 | 145 | 170 | 280 | 180 | 320 | 50 | - | 12-13 | 50.0 | 10 | 175517 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175497 |
| **250** | 250 | 400 | 183 | 200 | 320 | 210 | 378 | 63 | - | 12-13 | 95.0 | 10 | 175518 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175498 |
| **300** | 270 | 455 | 186 | 230 | 362.5 | 235 | 425 | 80 | 15 | 12-13 | 120.0 | 10 | 175519 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175499 |
| **350** | 290 | 505 | 186 | 255 | 387.5 | 270 | 453 | 80 | 30 | 13-14 | 160.0 | 10 | 175520 |
| | | 520 | | 260 | | | | | | | | 16 | 175500 |
| **400** | 310 | 565 | 319 | 285 | 455 | 295 | 538 | 100 | 45 | 13-14 | 200.0 | 10 | 175521 |
| | | 580 | | 290 | | | | | | | | 16 | 175501 |
| **500** | 350 | 670 | 319 | 335 | 515 | 365 | 599 | 100 | 75 | 30-32 | 300.0 | 10 | 175522 |
| | | 715 | 327 | 360 | 535 | 380 | 623 | 125 | | | | 16 | 175502 |
| **600** | 390 | 780 | 327 | 390 | 580 | 425 | 668 | 125 | 105 | 30-32 | 460.0 | 10 | 175523 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175503 |
| **700** | 430 | 895 | 400 | 450 | 587 | 510 | 687 | 160 | 135 | 50-55 | 635.0 | 10 | 175524 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175504 |
| **800** | 470 | 1015 | 400 | 510 | 640 | 560 | 737 | 160 | 165 | 50-55 | 790.0 | 10 | 175525 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175505 |
| **900** | 510 | 1115 | 400 | 560 | 704 | 628 | 804 | 160 | 195 | 50-55 | 990.0 | 10 | 175526 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175506 |
| **1000** | 550 | 1230 | 400 | 620 | 890 | 680 | 990 | 160 | 225 | 50-55 | 1200.0 | 10 | 175527 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175507 |
| **1200** | 630 | 1455 | 505 | 730 | 1105 | 825 | 1225 | 200 | 285 | 50-60 | 2170.0 | 10 | 175528 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175508 |
| **1400** | 710 | 1675 | 500 | 840 | 1255 | 965 | 1225 | 250 | 345 | 100-105 | 2946.0 | 10 | 175529 |
| | | | | | | | | | | | | 16 | 175509 |