
vonRollhydro

Düsenrückschlagventil, Non-return spring-loaded valve with nozzle, Válvulas de retención de tobera

Fig. 5439 PN 10, 16, 25, 40, 64

metallischdichtend, metallically sealing, junta metálica



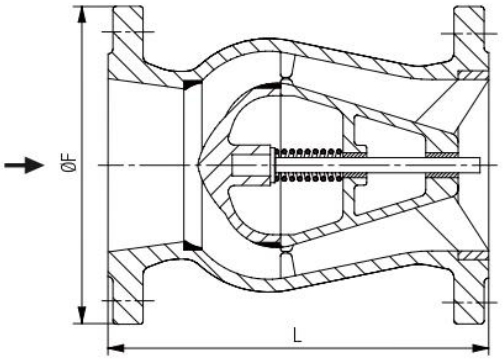


Technische Angaben	Technical specifications	Datos técnicos
Flansche nach EN 1092-2	Flanges in accordance with EN 1092-2	Bridas según EN 1092-2
Einteilige Ausführung	One-piece version	Variante de una pieza
a) Zweiteilige Ausführung	a) Two-piece version	a) Variante de dos piezas
Metallischdichtend	Metallically sealing	Junta metálica

DN	ØF mm	L mm	kg	PN bar	Art-Nr.
40	150	120	7.0	16	170300
				25	170330
				40	170350
			12.0	64	170375
50	165	120	7.0	16	170301
				25	170331
				40	170351
	180		12.0	64	170376
65	185	150	11.0	16	170302
				25	170332
				40	170352
	205		16.0	64	170377
80	200	180	17.0	16	170303
				25	170333
				40	170353
	215		21.0	64	170378
100	220	240	23.0	16	170304
	235		27.0	25	170334
				40	170354
	250		34.0	64	170379
125	250	300	33.0	16	170305
	270		40.0	25	170335
				40	170355
	295		53.0	64	170380

Düsenrückschlagventil, Non-return spring-loaded valve with nozzle, Válvulas de retención de tobera

Fig. 5439 PN 10, 16, 25, 40, 64

metallischdichtend, metallically sealing, junta metálica

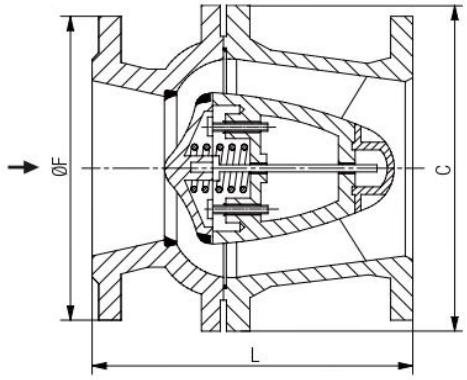

a)



Technische Angaben	Technical specifications	Datos técnicos
Flansche nach EN 1092-2	Flanges in accordance with EN 1092-2	Bridas según EN 1092-2
Einteilige Ausführung	One-piece version	Variante de una pieza
a) Zweiteilige Ausführung	a) Two-piece version	a) Variante de dos piezas
Metallischdichtend	Metallically sealing	Junta metálica

DN	ØF mm	L mm	kg	PN bar	Art-Nr.
150	285	350	45.0	16	170306
	300		54.0	25	170336
				40	170356
	345		75.0	64	170381
200	340	400	75.0	10	170317
				16	170307
	360		100.0	25	170337
	375		106.0	40	170357
	415		125.0	64	170382
250	395	450	115.0	10	170318
	405			16	170308
	425		130.0	25	170338
	450[a]		220.0	40	170358
	470[a]		280.0	64	170383
300	445	500	135.0	10	170319
	460		145.0	16	170309
	485		170.0	25	170339
	515[a]		300.0	40	170359
	530[a]		420.0	64	170384
350	505	600	210.0	10	170320
	520		220.0	16	170310
	555[a]		390.0	25	170340
	580[a]		440.0	40	170360
	600[a]		580.0	64	170385


vonRollhydro

Düsenrückschlagventil, Non-return spring-loaded valve with nozzle, Válvulas de retención de tobera

Fig. 5439 PN 10, 16, 25, 40, 64

metallischdichtend, metallically sealing, junta metálica



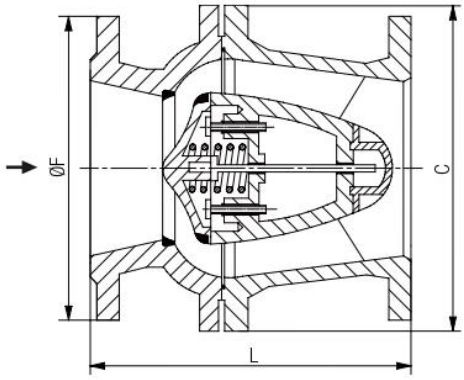

a)

Technische Angaben	Technical specifications	Datos técnicos
Flansche nach EN 1092-2	Flanges in accordance with EN 1092-2	Bridas según EN 1092-2
Einteilige Ausführung	One-piece version	Variante de una pieza
a) Zweiteilige Ausführung	a) Two-piece version	a) Variante de dos piezas
Metallischdichtend	Metallically sealing	Junta metálica

DN	ØF mm	L mm	kg	PN bar	Art-Nr.
400	565	700	300.0	10	170321
	580		315.0	16	170311
	620[a)]		540.0	25	170341
	660[a)]		575.0	40	170361
	670[a)]		700.0	64	170386
450	615[a)]	750	465.0	10	170322
	640[a)]		490.0	16	170312
	670[a)]		600.0	25	170342
	685[a)]		670.0	40	170362
	715[a)]		800.0	64	170387
500	670[a)]	850	720.0	10	170323
	715[a)]		780.0	16	170313
	730[a)]		940.0	25	170343
	890[a)]		1050.0	40	170363
	930[a)]		1100.0	64	170388
600	780[a)]	1000	830.0	10	170324
	840[a)]		900.0	16	170314
	845[a)]		990.0	25	170344
	890[a)]		1080.0	40	170364
	930[a)]		1150.0	64	170389